

# << 电感式传感器

## 金属圆柱形-G3系列



### 产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流三线输出, IP68防护等级, 高亮LED指示灯。

### 参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi20-G30-OP6L	20mm	准齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi20-G30-CP6L	20mm	准齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi20-G30-ON6L	20mm	准齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi20-G30-CN6L	20mm	准齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni38-G30-OP6L	38mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni38-G30-CP6L	38mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni38-G30-ON6L	38mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni38-G30-CN6L	38mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2

### 机械图:

图1


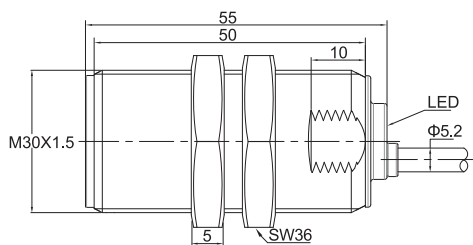


图2



## 金属圆柱形-G3系列

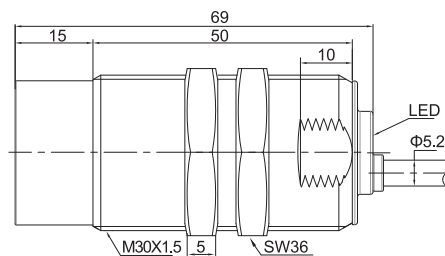

### 产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流三线输出, IP68防护等级, 高亮LED指示灯, M12连接器。

### 参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi20-G30-OP6L-Q12	20mm	准齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi20-G30-CP6L-Q12	20mm	准齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi20-G30-ON6L-Q12	20mm	准齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi20-G30-CN6L-Q12	20mm	准齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图1

### 机械图:

图1

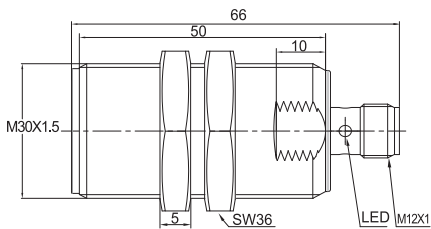


图2

