


金属圆柱形-G3系列

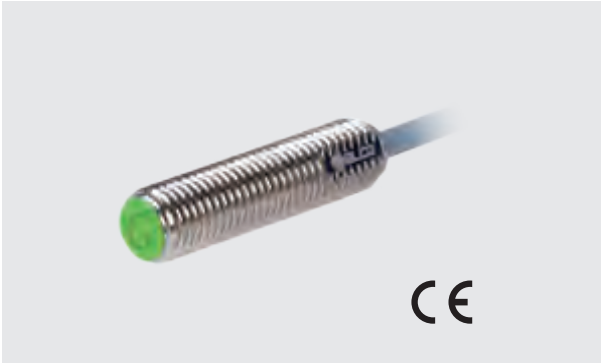

产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流三线输出, IP68防护等级, 高亮LED指示灯。

04

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi3-G08-OP6L	3mm	准齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi3-G08-CP6L	3mm	准齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi3-G08-ON6L	3mm	准齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi3-G08-CN6L	3mm	准齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni6-G08-OP6L	6mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni6-G08-CP6L	6mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni6-G08-ON6L	6mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni6-G08-CN6L	6mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2

机械图:

图1


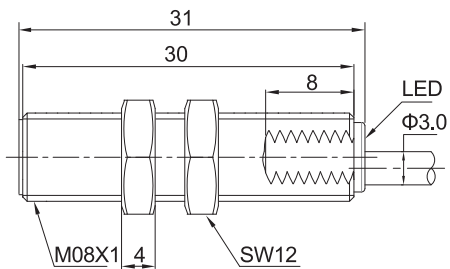


图2



<< 电感式传感器

金属圆柱形-G3系列

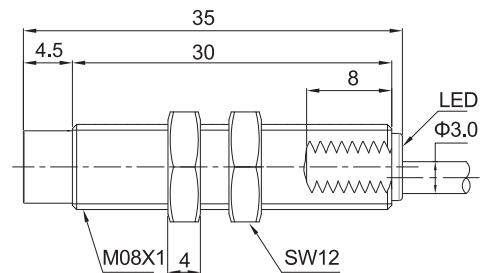

产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流三线输出, IP68防护等级, 高亮LED指示灯, M8连接器。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi3-G08-OP6L-Q8	3mm	准齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M8连接器	图1
Fi3-G08-CP6L-Q8	3mm	准齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M8连接器	图1
Fi3-G08-ON6L-Q8	3mm	准齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M8连接器	图1
Fi3-G08-CN6L-Q8	3mm	准齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M8连接器	图1
Ni6-G08-OP6L-Q8	6mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni6-G08-CP6L-Q8	6mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni6-G08-ON6L-Q8	6mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni6-G08-CN6L-Q8	6mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M8连接器	图2

机械图:

图1

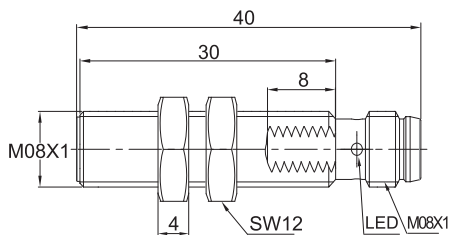


图2

