

ESP系列分线盒（M8接口12路端口-直接出线型）

产品说明：

塑料外壳，12通道，预注线缆，单信号或双信号。

产品特点：

- 可选PNP，NPN输出方式的产品；
- LED指示功能及高达IP67的防护等级；
- 标准配线长度3米，线缆材质为PUR，用户可以定制出线长度。



型号列表	ESP12-8-2P-3 ESP12-8-2P-3/DRC	ESP12-8-2N-3 ESP12-8-2N-3/DRC
技术参数		
输出功能	单信号	
输出类型	PNP	NPN
连接规格	M8孔端 3芯	
连接方式	螺纹 M8x1	
尺寸图	图1,2	
引脚分配	图3	
接线示意图	图4	图5
供电电压	10...30VDC (标准24VDC)	
电源指示灯	绿色LED	
I/O通道数	12	
输出点	1	
输出指示灯	黄色LED	
供电电流	Max. 2A	
电流参数 最大承载	Max. 8A	
	根据具体的标准定义，必须考虑到电缆的最大电流值和带载能力。	
外壳材质	塑料（阻燃材料）	
	ABS	
防护等级	IP67	
耐温范围	-40...+80°C	
阻抗	优良的抗化学品和油特性，对于有关腐蚀性介质的阻抗需要具体分析。	
线缆 电缆/导线材质	标准PUR	
/DRC	PUR/PP,拖链500万次	
标准配线长度	3m	

分线盒尺寸图

图1



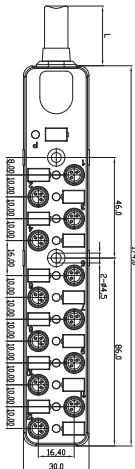


图2



引脚分配图


图3



ESP系列分线盒（M8接口12路端口-直接出线型）


接线示意图

图4
线缆

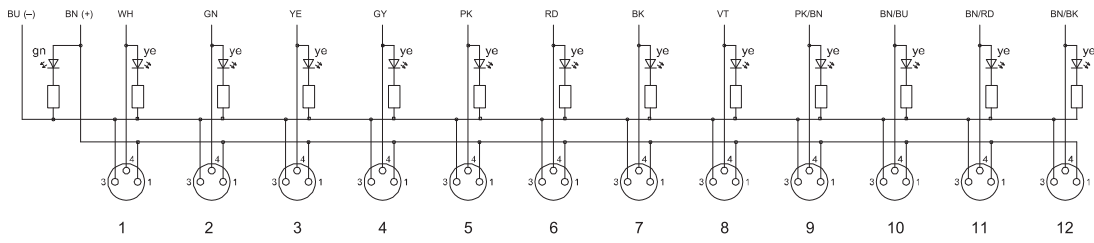

备注：LED指示PNP

图5
线缆

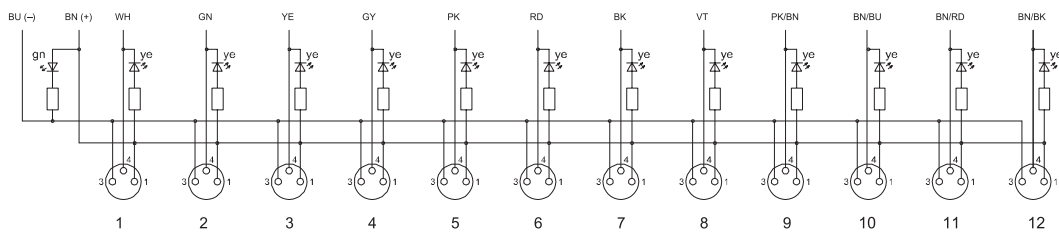

备注：LED指示NPN