


DeviceNet 总线附件——双端总线预铸电缆

■ Mini-Change至Mini-Change预铸电缆




双端总线预铸电缆

示意图



针头



引脚定义

1- BARE (SHIELD) 2- RED (V+) 3- BLACK (V-) 4- WHITE (CAN-H) 5- BLUE (CAN-L)

孔头/针头

FIG
1
2
3
4

双端预铸

DN11A-Mxxx
DN91A-Mxxx
DN19A-Mxxx
DN99A-Mxxx

型号说明

DN11A-Mxxx

电缆配置

DEVICENET 细缆 ADD D
DEVICENET 柔性粗缆 ADD F

标准长度

0.6米.....006
1 米.....010
2 米.....020
3 米.....030
4 米.....040
5 米.....050
10 米.....100

尺寸图

FIG 1
孔直/针直

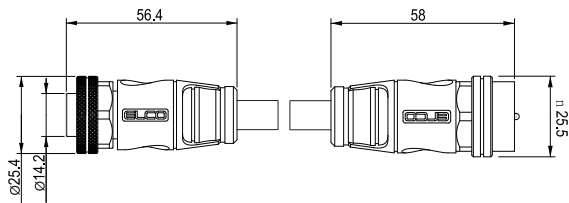


FIG 2
孔直/针90°

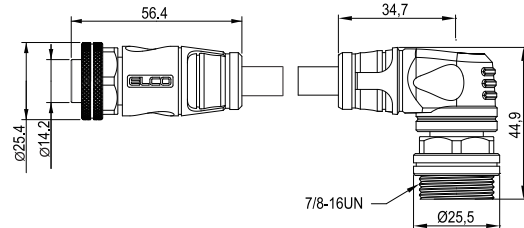


FIG 3
孔90°/针直

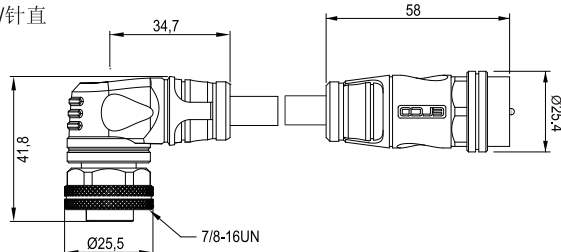


FIG 3
孔90°/针90°

